



FINITURA E FISSAGGIO

- 1 **Boccola M12**
- 2 **Zanca a murare / tassellare**
- 3 **Legno**
- 4 **OUTLINE**
- 5 **Rete a richiesta**
- 6 **Coibentazione in EPS (CAM) a richiesta**
- 7 **Predisposizione motore**

Disponibile solo per motorizzazione **Antamatic**
modello **PIAVE**

- D** **Legno smussato**
- B** **Dimensioni disponibili**
25 40 50 60 70 80
- P** **Profondità sede infisso**
- S** **Spessore muro, esclusa rasatura**

Su richiesta:

GUIDA ZANZ




CILINDRO FERMAPERSIANE




Barre da 1100 mm con Ø 90mm

OUTLINE AMIKO


SCURI A CARDINE CON PARASPIGOLO

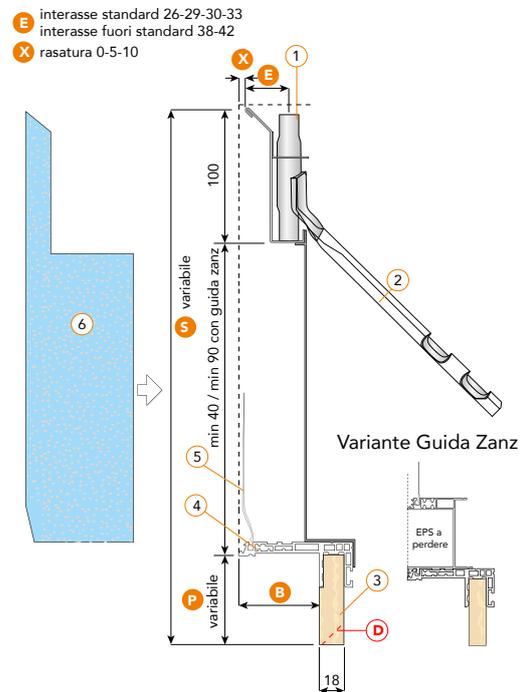

TRAVERSO SUPERIORE

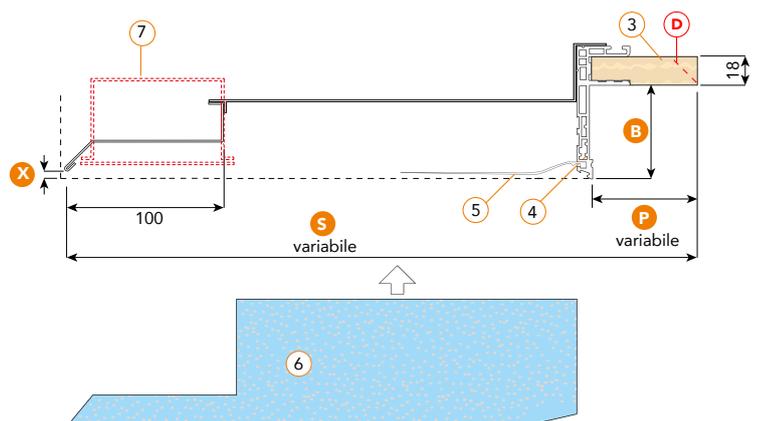


SEZIONE VERTICALE

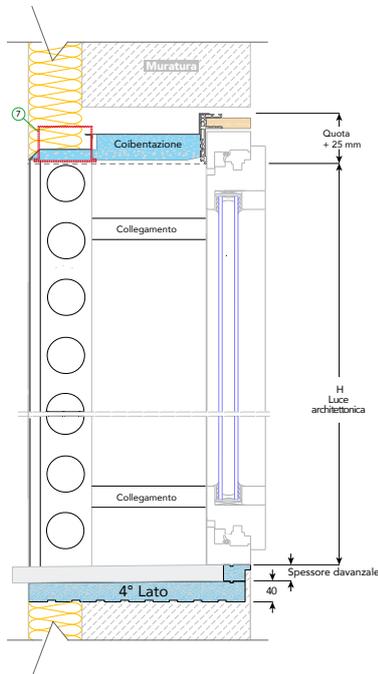


È rappresentata la versione filo muro

PROSPETTO ESTERNO

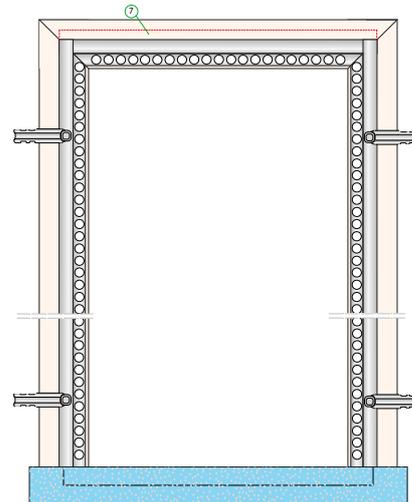


SEZIONE ORIZZONTALE

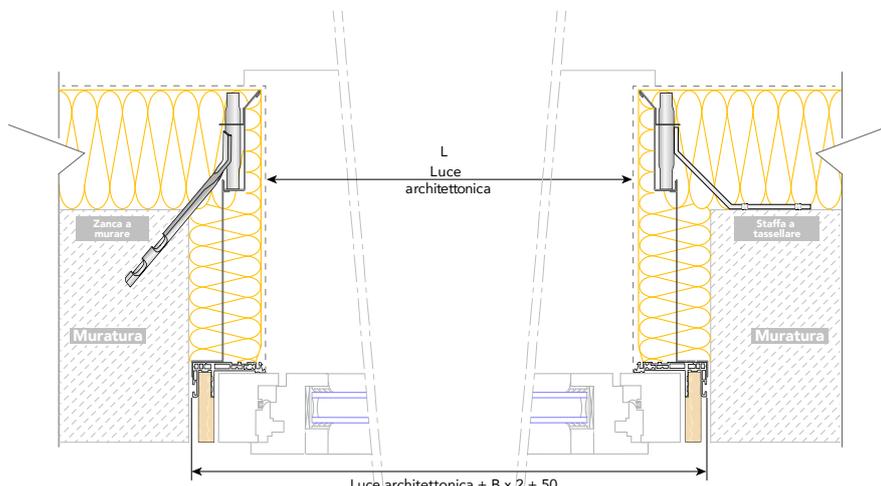

È rappresentata la versione filo muro


ACCESSORI

KIT SPAGNOLETTA




Confezione da 10 kit
Boccole + viti fissaggio fermo
spagnoletta su traverso Amiko
(kit da 2 tubetti + 2 viti)

COIBENTAZIONE BASE




Barre da 2000 mm
EPS (CAM) densità 25 kg/mc
per Amiko paraspiangolo

COIBENTAZIONE TOTALE



Barre da 2000 mm
EPS (CAM) densità 25 kg/mc per
OUTLINE + Amiko paraspiangolo

CONTRODADO



Confezione da 10 pezzi
Bullone blocca cardini
M12 zincato nero