



FINITURA E FISSAGGIO

1 Corpo in EPS (CAM) 70 mm

EPS conforme alla percentuale di riciclato prevista dai CAM, con un valore di conducibilità termica pari a 0.034 W/m²k

2 Zanca per cappotto

Vedi **SEZIONE ORRIZZONTALE** a pagina successiva.

3 Zanca per intonaco

Vedi **SEZIONE ORRIZZONTALE** a pagina successiva.

4 Legno

5 Profilo in PVC

Progettato per accogliere una guarnizione autoespandente e una rete, a richiesta, per evitare le micro-cavillature

6 Area da rasare

7 Area da intonacare

8 Rete a richiesta

B Dimensioni disponibili

30 40 50

P Profondità sede infisso

S Dimensione spalla

Z Dimensioni disponibili

40 50 60

X Massimo 60 mm

W Minimo 190 mm

i Accessori per inferriata/parapetto

Tutte le soluzioni monoblocco filo muro possono essere predisposte per il fissaggio di inferriate o parapetti, utilizzando le boccole della soluzione AMIKO®. Tutti i dettagli a pag. 50.

CILINDRO FERMAPERSIANE




Barre da 1100 mm con Ø 90mm

INQUADRA70

DUO - SCURI A TELAIO


Versione CAPPOTTO

Versione INTONACO

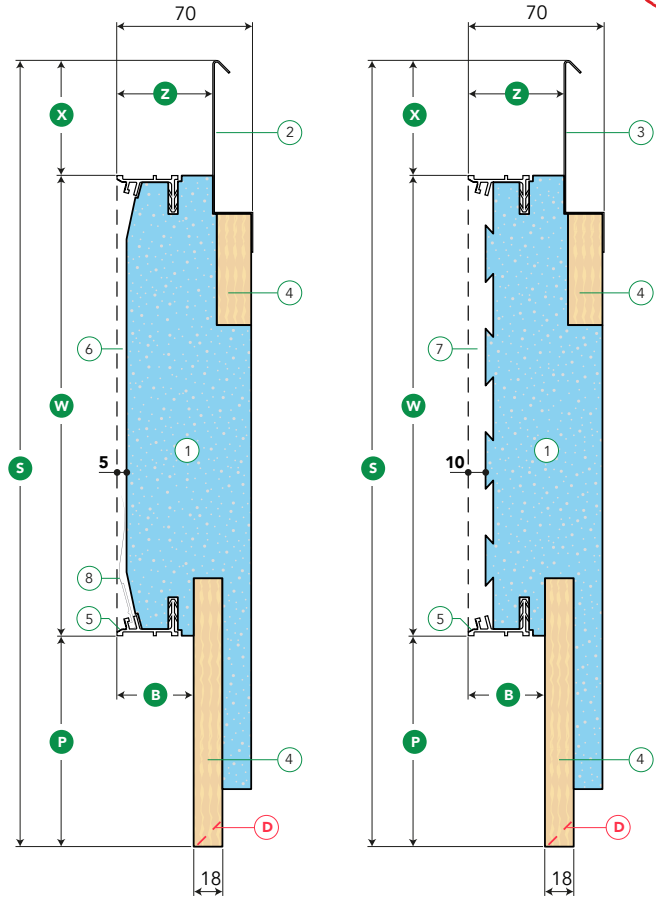


TRAVERSO SUPERIORE


Versione CAPPOTTO

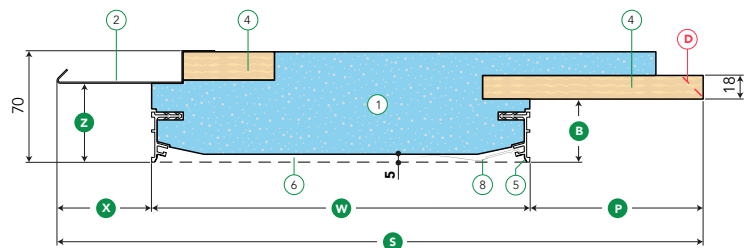


Versione INTONACO

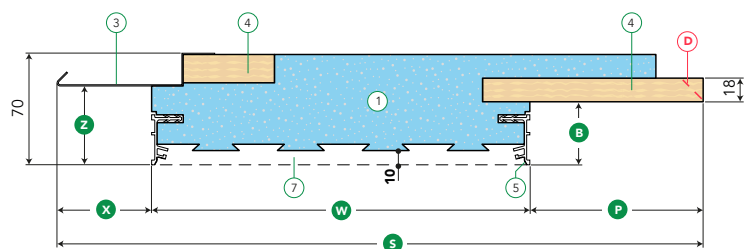

SEZIONE VERTICALE

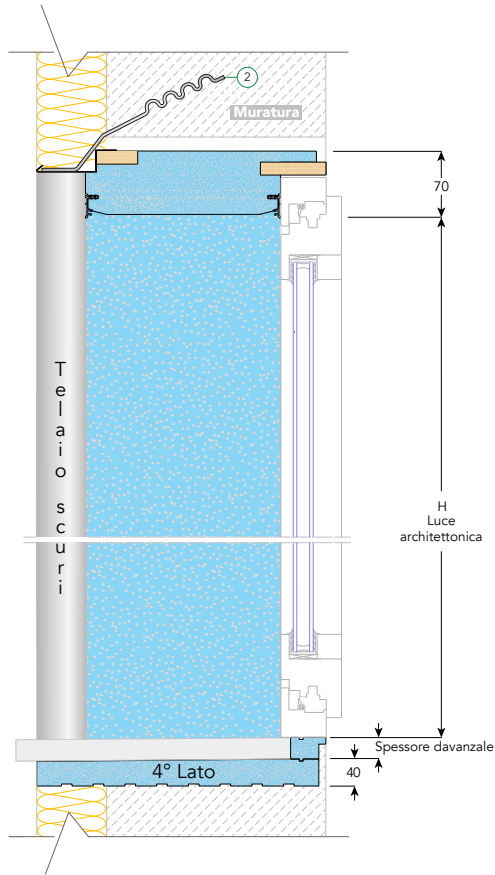

PROSPETTO ESTERNO

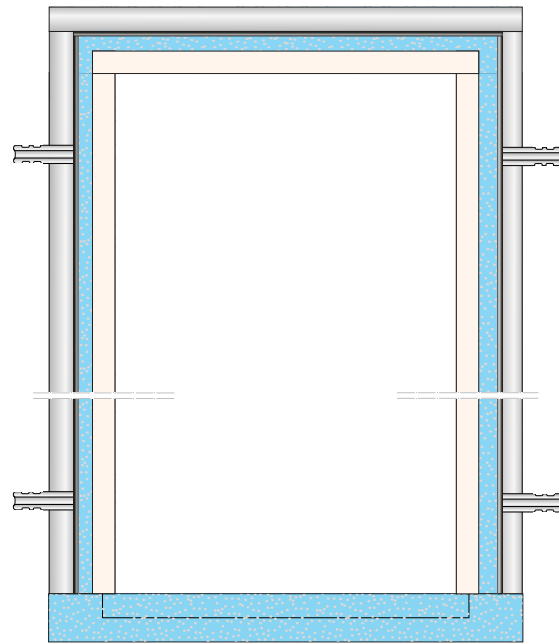

SEZIONE ORIZZONTALE

