



FISSAGGIO

- 1 **Corpo in XPS**
- 2 **Legno**
- 3 **Profilo per intonaco**
- 4 **Cielino Flottante**

Realizzato con uno strato in xps accoppiato a un doppio strato di ossido di magnesio. È dotato di due profili in alluminio che ne garantiscono la planarità e la resistenza alla flessione. Per lunghezze superiori a 2.000 mm si consiglia di applicare un sostegno centrale. Si inserisce nelle spalle tramite apposite sedi.

- 5 **Legno-cemento**
- 6 **Corpo in EPS**
- 7 **Profilo in alluminio**
- 8 **Fondello laterale**
- 9 **Supporto calotta e motore**
- 10 **Foro per alimentazione (lato motore)**

In legno truciolato idrofugo o in materiale isolante ad alta densità.


PRESTAZIONI

CASSONETTO 360 X 360

Trasmittanza termica $U = 0,67 \text{ W/m}^2\text{K}$

UNI EN ISO 10077-2:2012

DFCASSONETTO SPECIAL FLOTTANTE

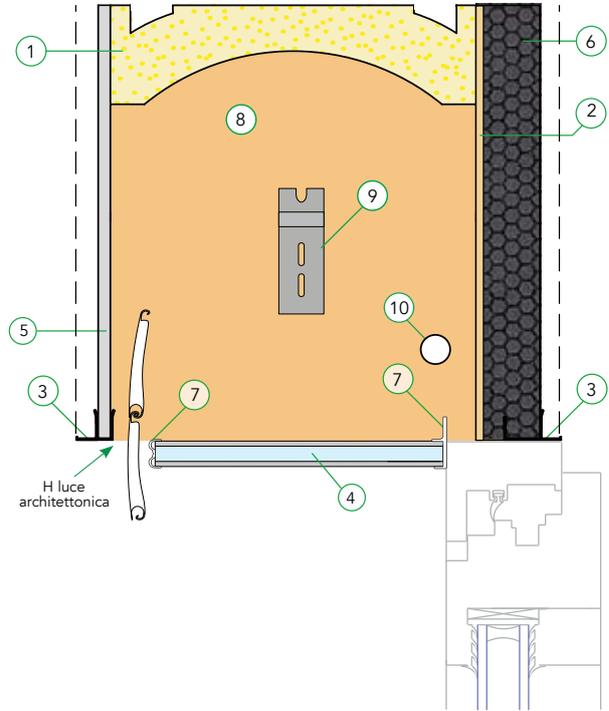

360 X 360

