




DEFAVERI HIBRA



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 230 V ~ / 50 Hz
- Tipologia cavo: H05 VVF 4 x 0,75 L. 2,5 m - Bianco
- Grado di protezione: IP44
- Certificazioni: CE - VDE - NF

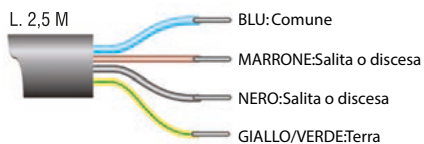

DF HIBRA Ø50 è il motore tubolare con finecorsa meccanico filare, idoneo per applicazioni su tapparelle, con grado di protezione IP44.

- Testa motore con perno quadro integrato
- 2 fine corsa
- Regolazione del finecorsa tramite brugola in dotazione
- Azionamento da pulsante
- Collegabile in parallelo tramite QMC4

MONOBLOCCHI
FILOMURRO

MONOBLOCCHI
CENTROMURRO

RIQUALIFICA
FILO E CENTROMURRO

CONTROTELA
FILO E CENTROMURRO

DF VMC

MOTORI
AVVOLGIBILI

SOLUZIONI
DI POSA