




somfy® LT 50 HIPRO WT



CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- Regolazione dei fine corsa a pulsanti.
- Testa a stella con 6 differenti possibilità di orientamento.
- Riduzione minima dell'ingombro laterale della testa.
- Sistema di connessione a spina del cavo elettrico a 4 fili.
- Possibilità di uscita del cavo sia assiale che radiale.
- Sistema di fissaggio a clip della ruota.
- Minima rumorosità del motore e del prodotto portante.
- Ottimo scorrimento della tapparella.

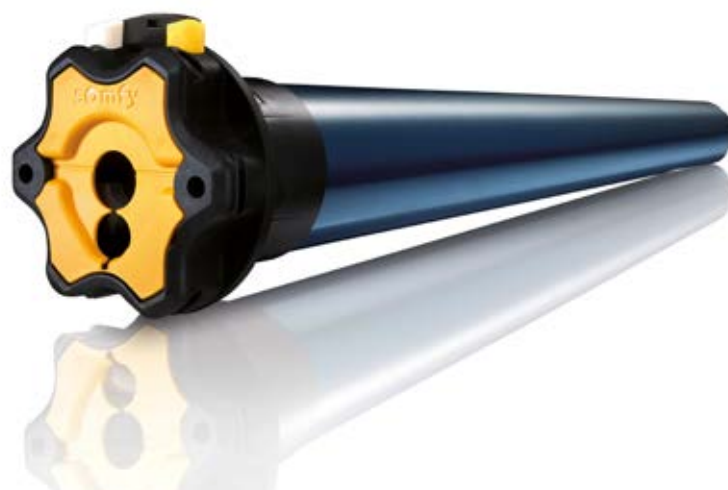

La testa del motore ha 6 angolazioni diverse di fissaggio. Regolazione dei finecorsa: a pulsanti. Il cavo di alimentazione a 4 fili con l'uscita assiale o radiale per consentire la massima libertà di messa in opera. Una volta installato basta premere i pulsanti per una regolazione dei 2 finecorsa veloce, precisa e senza alcuna fatica.

I motori LT50 HiPro si adattano a tutte le tue particolari esigenze: riduzione della potenza elettrica assorbita, maggiore silenziosità del motore e miglior scorrimento del telo nelle guide (riduzione degli attriti e dei cigolii della tapparella e minore usura).

MONOBLOCCHI
FILOMURRO

MONOBLOCCHI
CENTROMURRO

RIQUALIFICA
FILO E CENTROMURRO

CONTROTELA
FILO E CENTROMURRO

DF VMC

MOTORI
AVVOLGIBILI

SOLUZIONI
DI POSA