



FINITURA E FISSAGGIO

## 1 Corpo in EPS (CAM) 70 mm

EPS conforme alla percentuale di riciclato prevista dai CAM, con un valore di conducibilità termica pari a 0.034 W/m<sup>2</sup>k

## 2 Profilo portazanche

## 3 Legno

## 4 Profilo in PVC

Progettato per accogliere una guarnizione autoespandente e una rete, a richiesta, per evitare le micro-cavillature

## 5 Paraspigolo in PVC

## 6 Area da rasare

## 7 Area da intonacare

## 8 Rete a richiesta

## D Legno smussato

## B Dimensioni disponibili

30 40 50

## P Profondità sede infisso

## S Dimensione spalla

## H Minimo 150 mm

## i Accessori per inferriata/parapetto


Tutte le soluzioni monoblocco filo muro possono essere predisposte per il fissaggio di inferriate o parapetti, utilizzando le boccole della soluzione AMIKO®. Tutti i dettagli a pag. 94.

# RIQUADRA70

## 3 LATI


### Versione CAPPOTTO

### Versione INTONACO

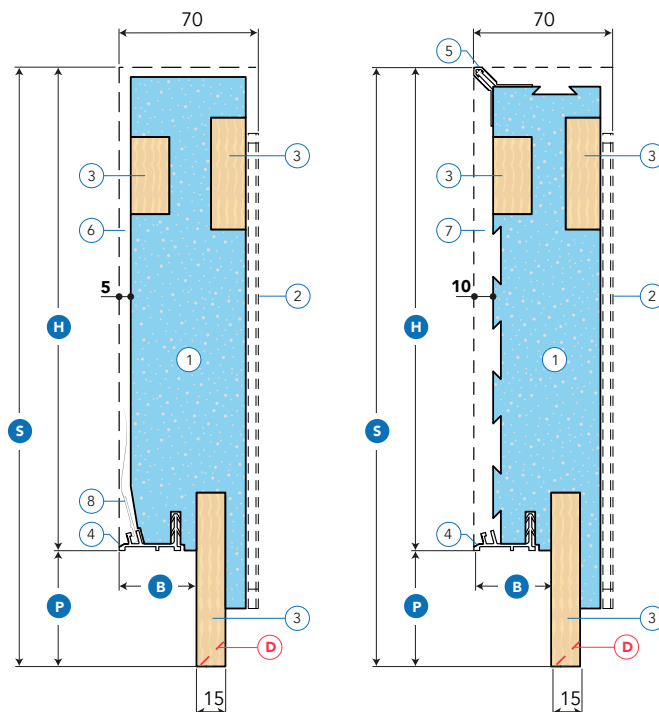


### TRAVERSO SUPERIORE


#### Versione CAPPOTTO

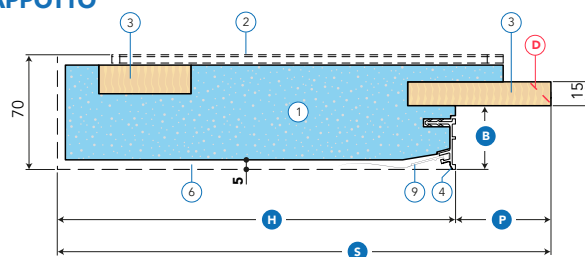


#### Versione INTONACO

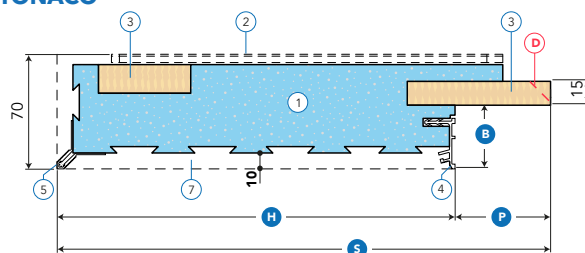

## SEZIONE VERTICALE

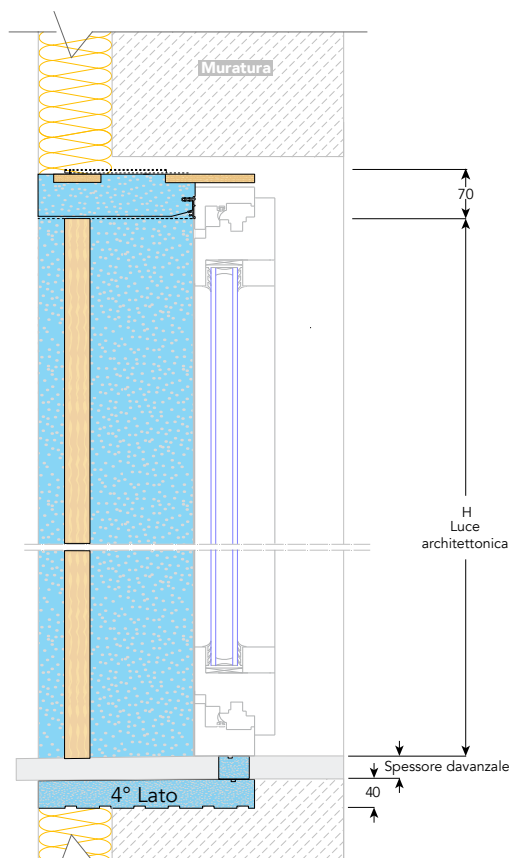

## PROSPETTO INTERNO

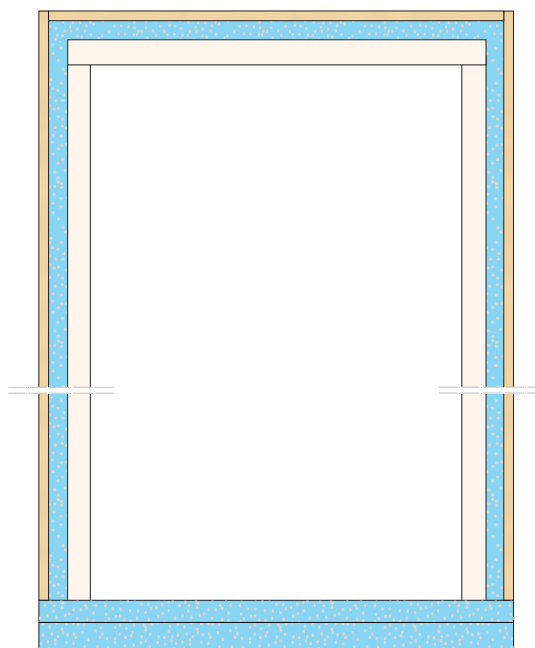

## SEZIONE ORIZZONTALE

