MANOVRA | FINITURA E FISSAGGIO

RIQUADRA70
AVVOLGIBILI

1 Corpo in EPS (CAM) 70 mm

EPS conforme alla percentuale di riciclato prevista dai CAM, con un valore di conducibilità termica pari a 0.034 W/m²k

2 Profilo portazanche

3 Legno

4 Battuta in PVC

5 Paraspigolo in PVC

6 Area da rasare

7 Area da intonacare

8 Guida avvolgibile



Avvolgibili standard



Avvolgibili mignon

D Legno smussato

B Dimensioni disponibili

30 40 50

P Profondità sede infisso

S Spessore muro

H Minimo 100 mm

i Accessori per inferriata/parapetto

Tutte le soluzioni monoblocco centro muro possono essere predisposte per il fissaggio di inferriate o parapetti, utilizzando le boccole della soluzione AMIKO®.
Tutti i dettagli a pag. 94.

Versione CAPPOTTO

Versione INTONACO

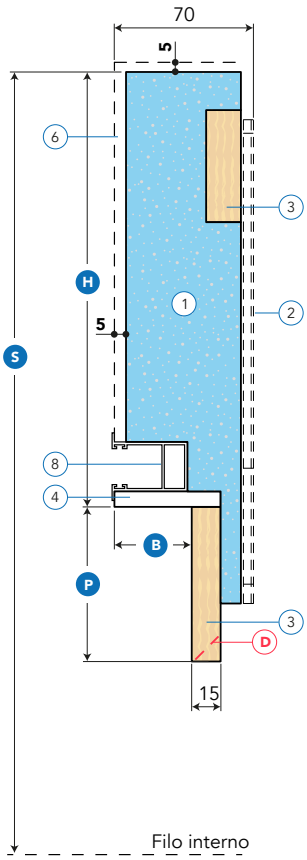

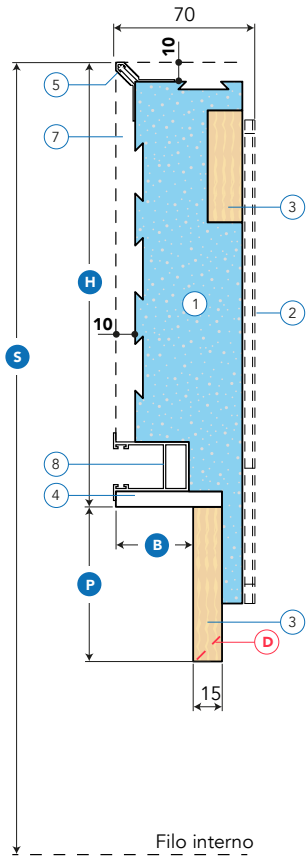

CASSONETTI DISPONIBILI

SEZIONE VERTICALE

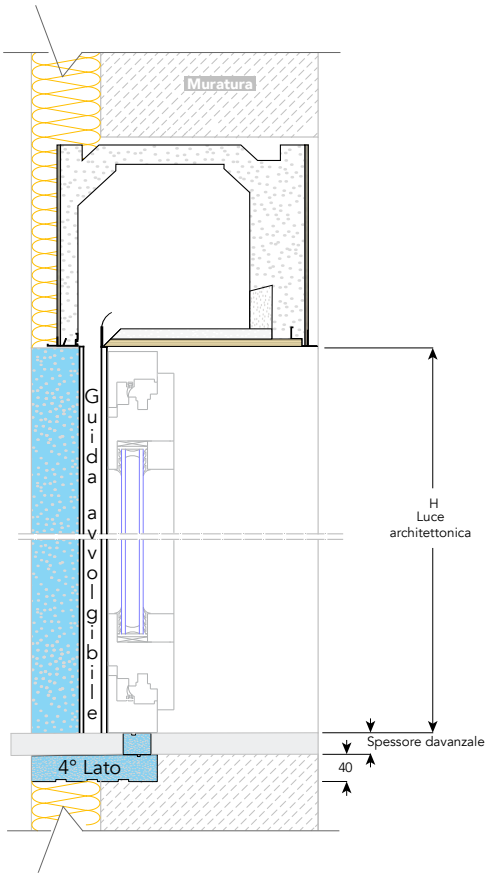

PROSPETTO INTERNO

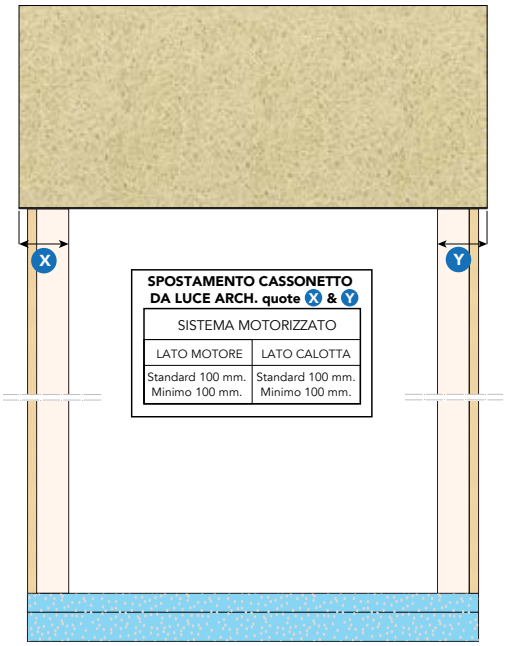
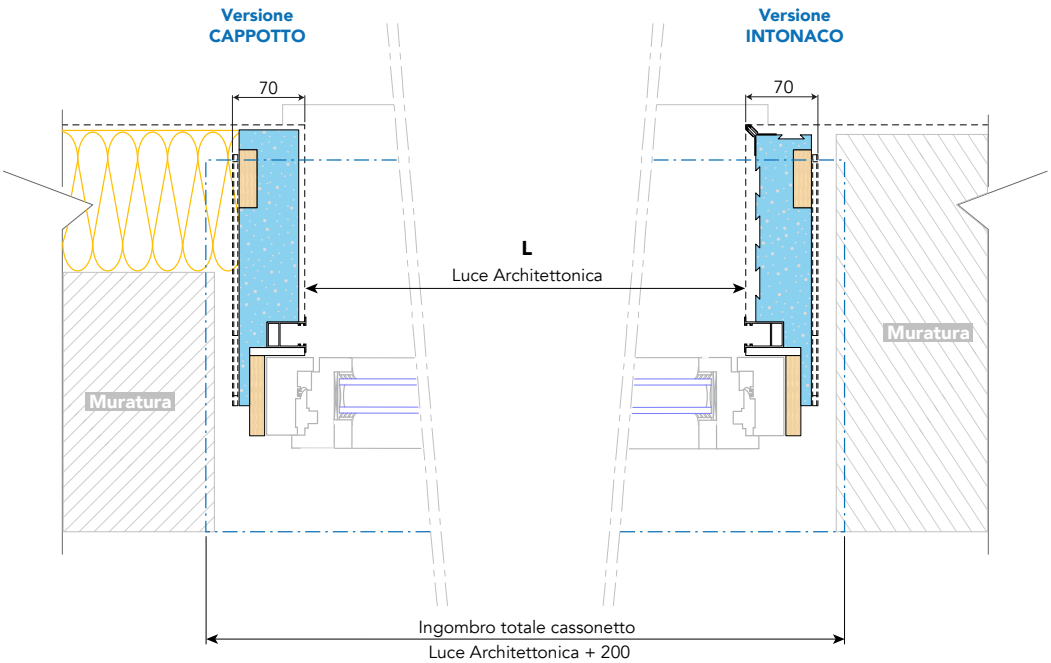
SEZIONE ORIZZONTALE