MANOVRA | FINITURA E FISSAGGIO

RIQUADRA70
AVVOLGIBILI SPECIALI

1 Corpo in EPS (CAM) 70 mm

EPS conforme alla percentuale di riciclato prevista dai CAM, con un valore di conducibilità termica pari a 0.034 W/m²k

2 Profilo portazanche

3 Legno

4 Profilo in PVC

Progettato per accogliere una guarnizione autoespandente e una rete, a richiesta, per evitare le micro-cavillature

5 Paraspigolo in PVC

6 Area da rasare

7 Area da intonacare

8 Pre-guida avvolgibile



Pre-guida 2



Pre-guida 5



Pre-guida a misura

9 Rete a richiesta

D Legno smussato

B Dimensioni disponibili

30 40 50

P Profondità sede infisso

S Spessore muro

Q Minimo 50 mm

W Minimo 80 mm

i Accessori per inferriata/parapetto

Tutte le soluzioni monoblocco centro muro possono essere predisposte per il fissaggio di inferriate o parapetti, utilizzando le boccole della soluzione AMIKO®.
Tutti i dettagli a pag. 94.

Versione CAPPOTTO

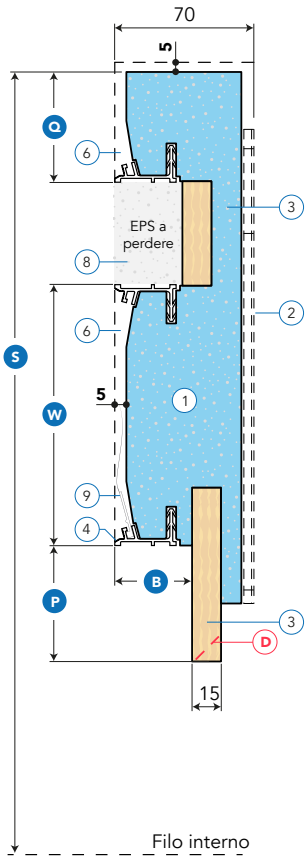

Versione INTONACO

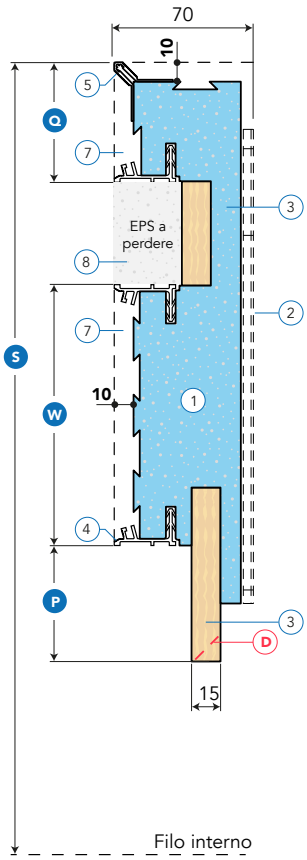

CASSONETTI DISPONIBILI

SEZIONE VERTICALE

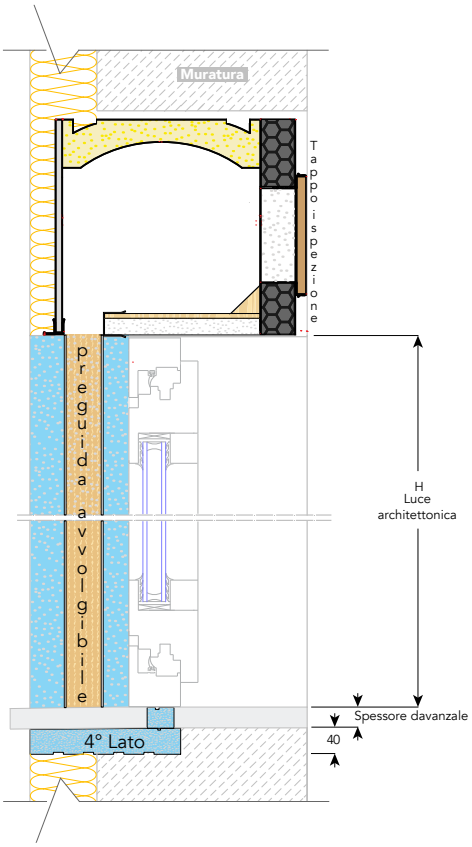

PROSPETTO INTERNO

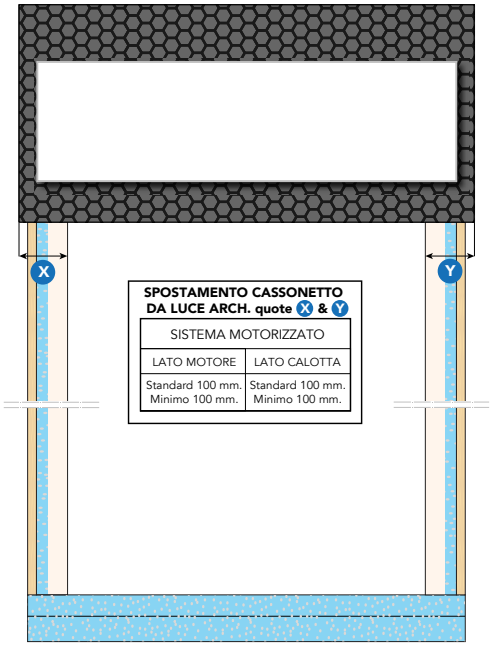

SPOSTAMENTO CASSONETTO DA LUCE ARCH. quote X & Y

SISTEMA MOTORIZZATO	
LATO MOTORE	LATO CALOTTA
Standard 100 mm. Minimo 100 mm.	Standard 100 mm. Minimo 100 mm.
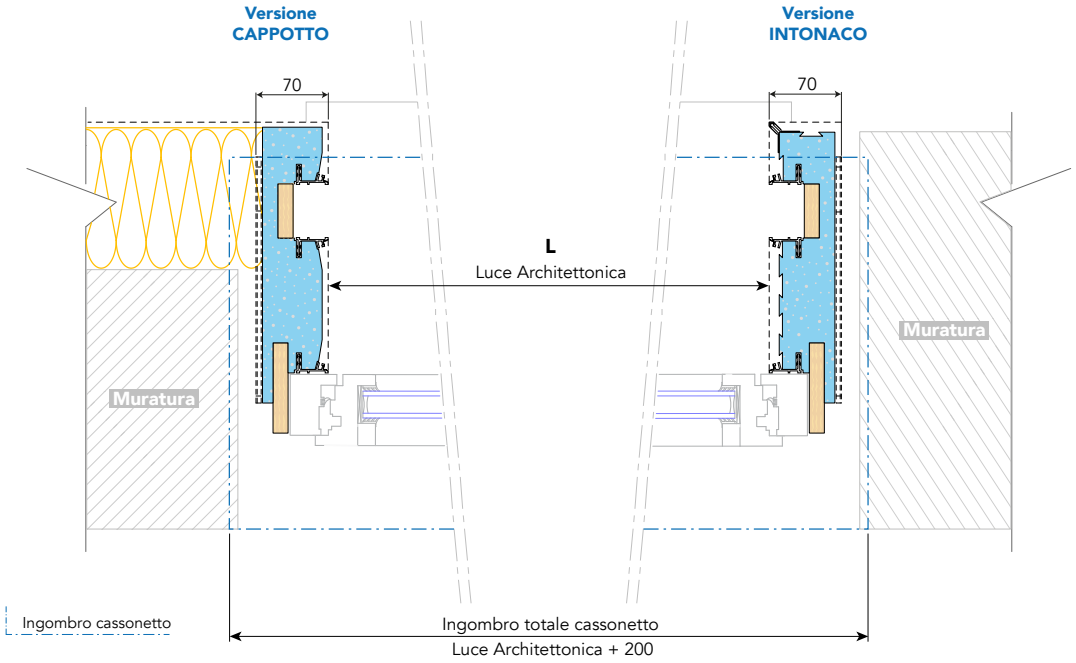
SEZIONE ORIZZONTALE