



FINITURA E FISSAGGIO


1 Corpo in EPS (CAM) 100 mm

EPS conforme alla percentuale di riciclato prevista dai CAM, con un valore di conducibilità termica pari a $0.034 \text{ W/m}^2\text{k}$


2 Legno

3 Area da rasare

4 Pre-guida avvolgibile



Pre-guida 2



Pre-guida 5


5 Profilo alluminio

6 Guida avvolgibile


S Dimensione spalla

U Min 50 max 80 step ogni 5 mm


TIQUADRA AVVOLGIBILE

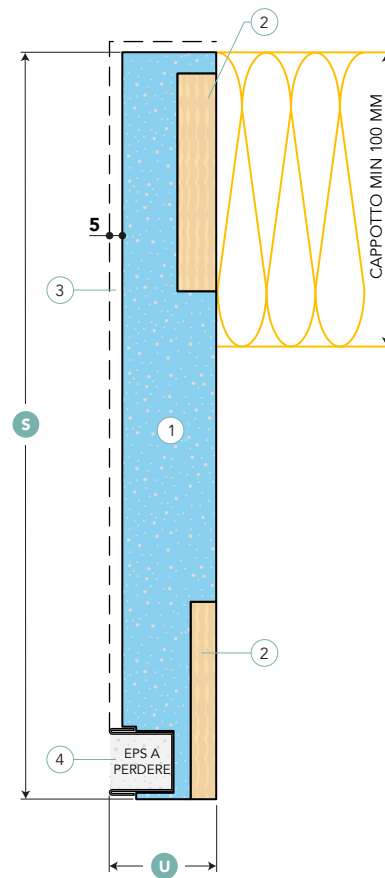


TRASVERSO SUPERIORE

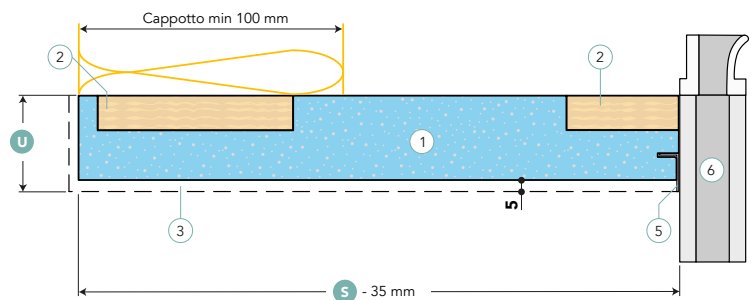


SEZIONE VERTICALE

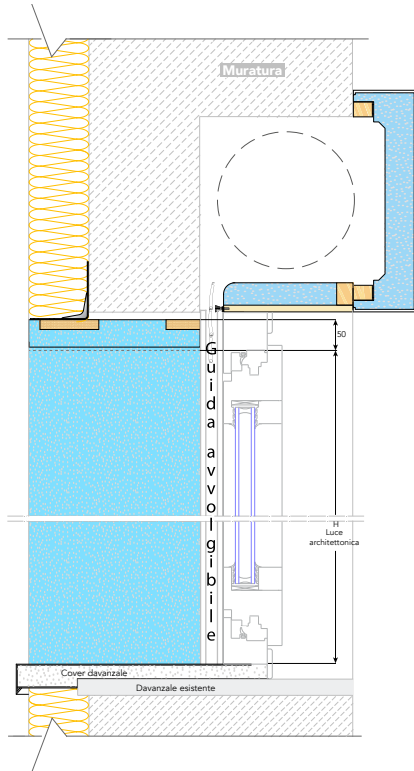

PROSPETTO ESTERNO

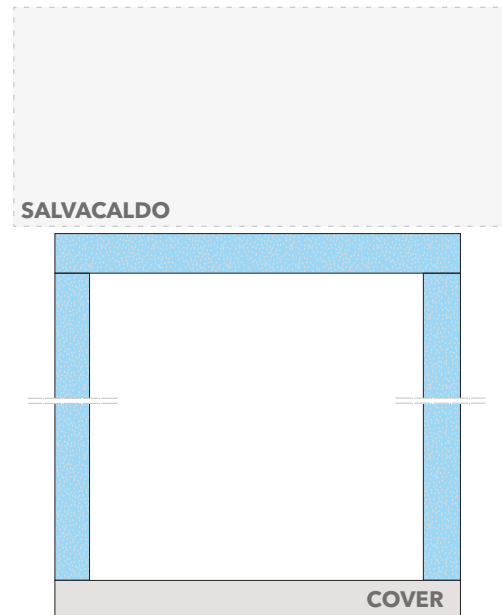

SEZIONE ORIZZONTALE

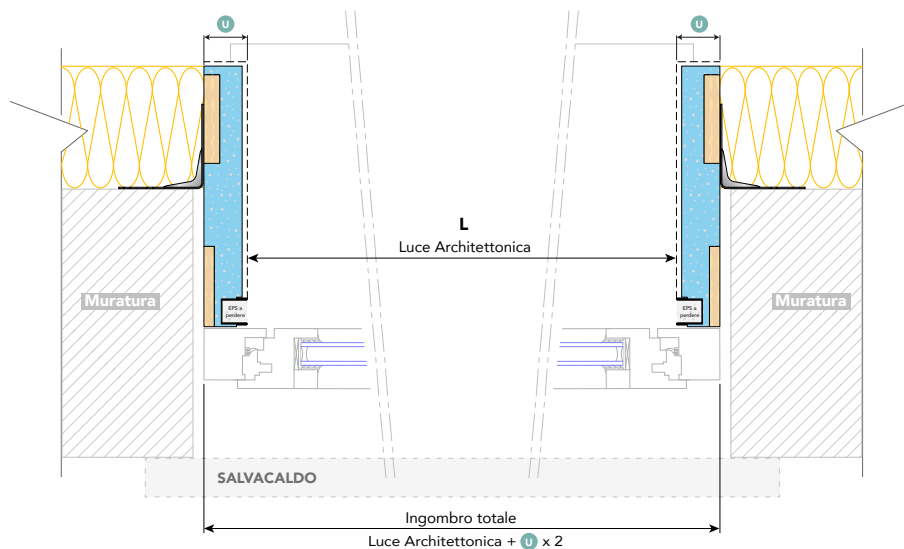

ACCESSORI


GUIDA ALL.

 GUIDA 14
per la pre-guida 2

 GUIDA 101
per la pre-guida 5

AVVOLGIBILI MIGNON

GUIDA 14

 alluminio
ossidato
argento

AVVOLGIBILI STANDARD

GUIDA 101

 alluminio
ossidato
argento
