FISSAGGIO

DF cassonetto
SPECIAL FRONTALE

1. **Corpo in XPS**
2. **Apertura Frontale MDF+ EPS**

L'apertura frontale viene chiusa tramite un pannello in mdf coibentato con eps, che poggia su un profilo in alluminio. La sigillatura tra pannello di chiusura e cassonetto viene garantita da una guarnizione autoespandente premuta con l'ausilio di viti.

3. **Profilo per intonaco**
4. **EPS**
5. **Profilo in alluminio**
6. **Legno**
7. **Guarnizione autoespandente**
8. **Vite di fissaggio**
9. **Corpo in EPS**
10. **Legno-cemento**
11. **Fondello laterale**

In legno truciolato idrofugo o in materiale isolante ad alta densità.

12. **Supporto calotta e motore**
13. **Foro per alimentazione (lato motore)**

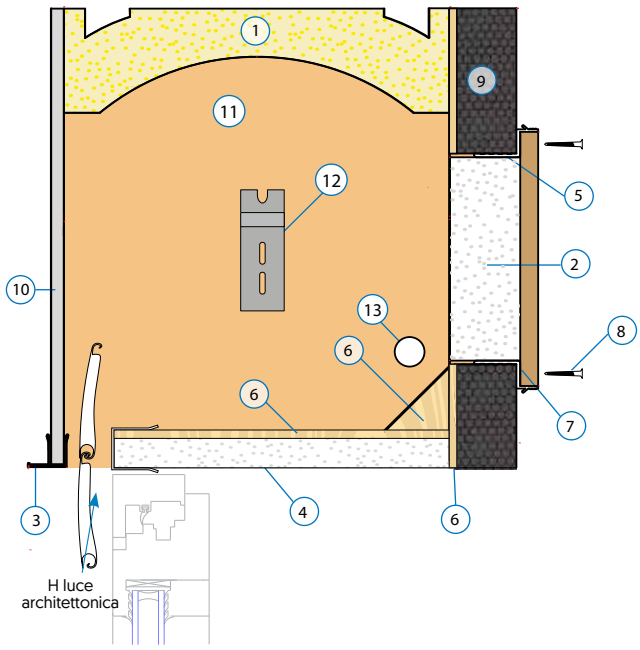

360 X 360

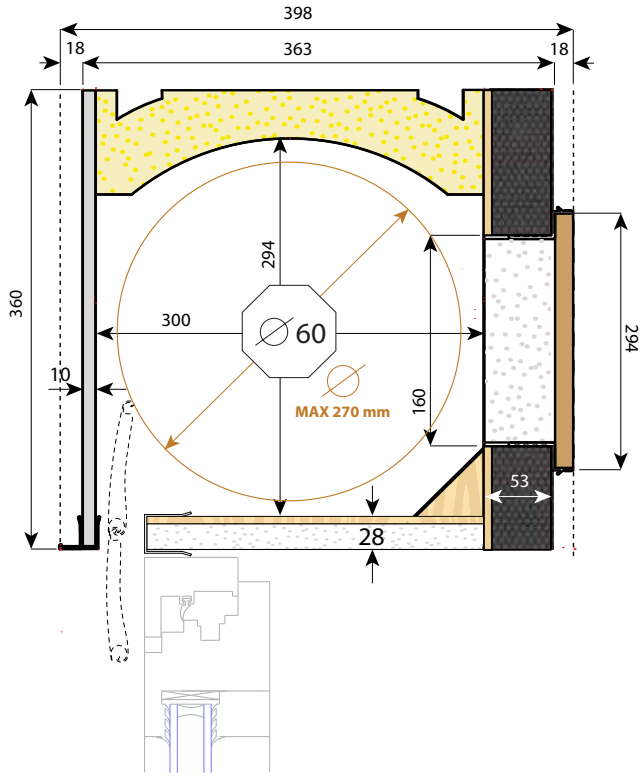

PRESTAZIONI

CASSONETTO 360 X 360

Trasmittanza termica
UNI EN ISO 10077-2 2012

U = 0,95 W/m²K

SCARICA LA SCHEDA IN PDF

inquadra il QR CODE con la fotocamera dello smartphone