



FINITURA E FISSAGGIO

1 Corpo in EPS (CAM) 70mm

EPS conforme alla percentuale di riciclato prevista dai CAM, con un valore di conducibilità termica pari a 0,034 W/m²k

2 Zanca per intonaco

3 Zanca per cappotto

4 Legno

5 Profilo in PVC

Progettato per accogliere una guarnizione autoespandente e una rete, a richiesta, per evitare le micro-cavillature

6 Rasatura

7 Rete a richiesta

B Dimensioni disponibili

30 40 50

P Profondità sede infisso

S Spessore muro

i Accessori per inferriata/parapetto

Tutte le soluzioni monoblocco filo muro possono essere predisposte per il fissaggio di inferriate o parapetti, utilizzando le boccole della soluzione AMIKO®. Tutti i dettagli a pag. 40.


CILINDRO FERMAPERSIANE




Barre da 1100 mm con Ø 90mm

inquadra 70

DUO - SCURI A TELAIO

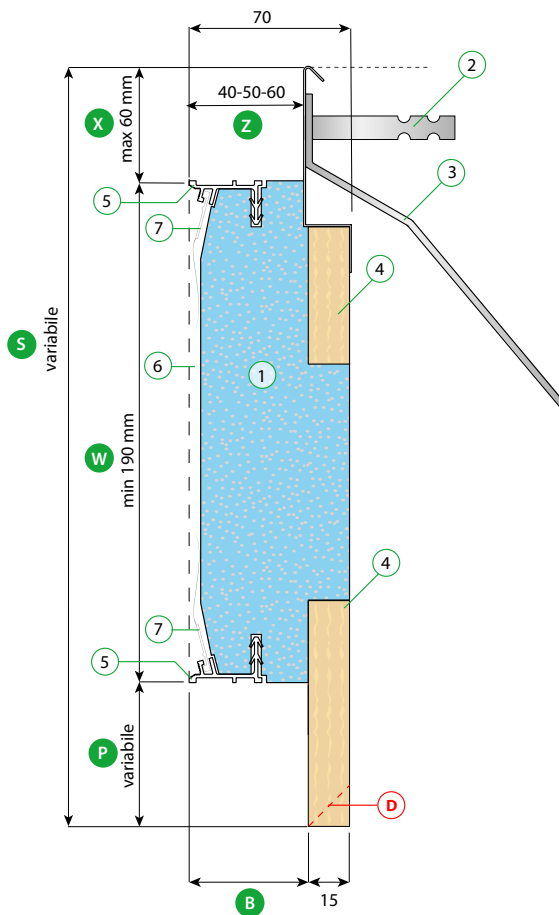

TRAVERSO SUPERIORE


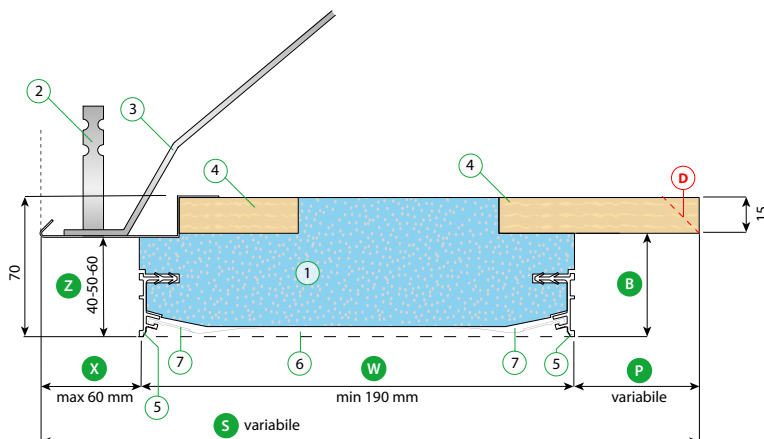


SCARICA LA SCHEDA IN PDF

inquadra il QR CODE con la fotocamera dello smartphone

SEZIONE VERTICALE

PROSPETTO ESTERNO

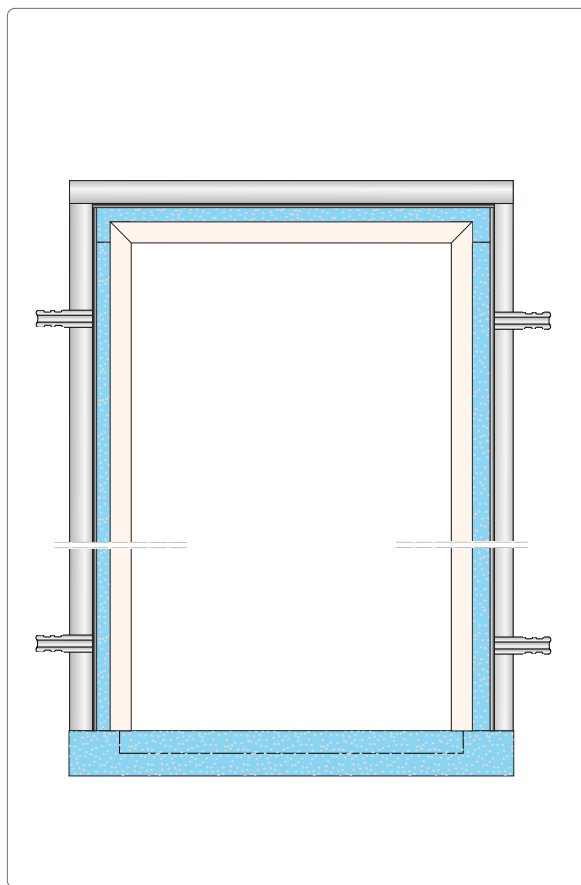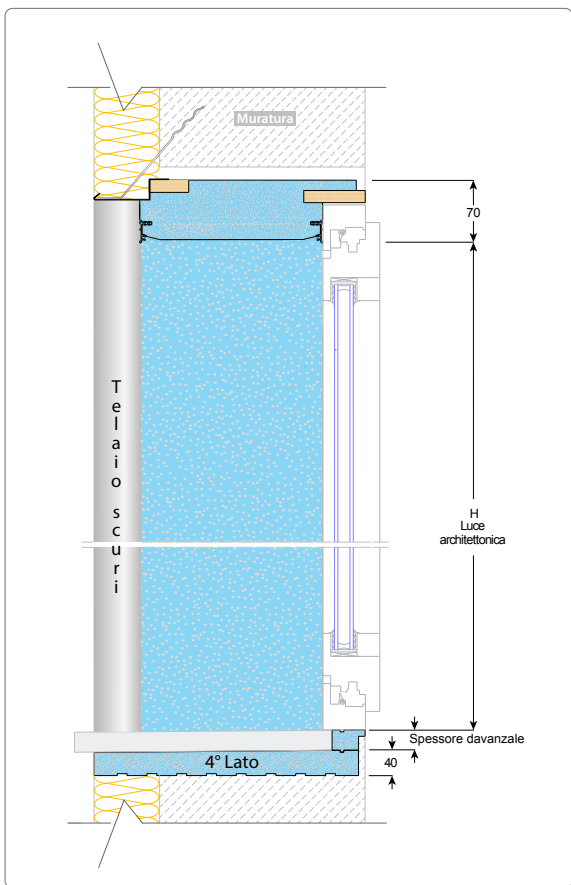

SEZIONE ORIZZONTALE

