FINITURA E FISSAGGIO

riquadra 100
TENDA TECNICA

1 Corpo in EPS (CAM) 100 mm

EPS conforme alla percentuale di riciclato prevista dai CAM, con un valore di conducibilità termica pari a 0.034 W/m²k

2 Profilo portazanche

3 Legno

4 Profilo in PVC

Progettato per accogliere una guarnizione autoespandente e una rete, a richiesta, per evitare le micro-cavillature

5 Area a rasare

6 Pre-guida tenda tecnica

7 Rete a richiesta

D Legno smussato

B Dimensioni disponibili

30 40 50 60 75

P Profondità sede infisso

i Accessori per inferriata/parapetto

Tutte le soluzioni monoblocco centro muro possono essere predisposte per il fissaggio di inferriate o parapetti, utilizzando le boccole della soluzione AMIKO®. Tutti i dettagli a pag. 84.

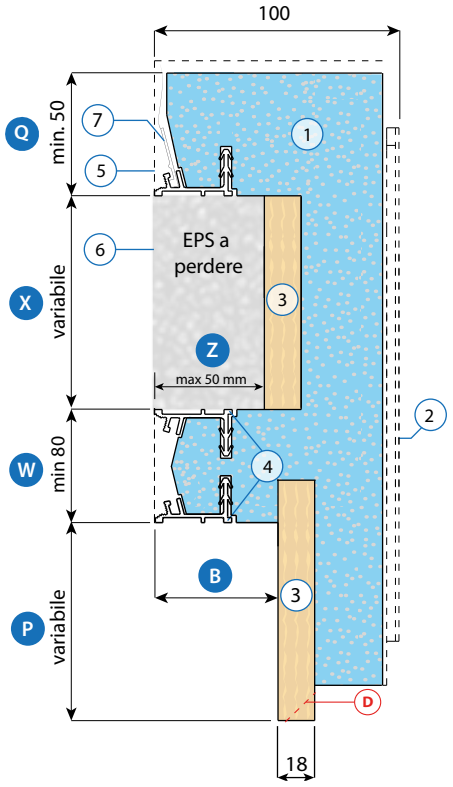

TRAVERSO SUPERIORE

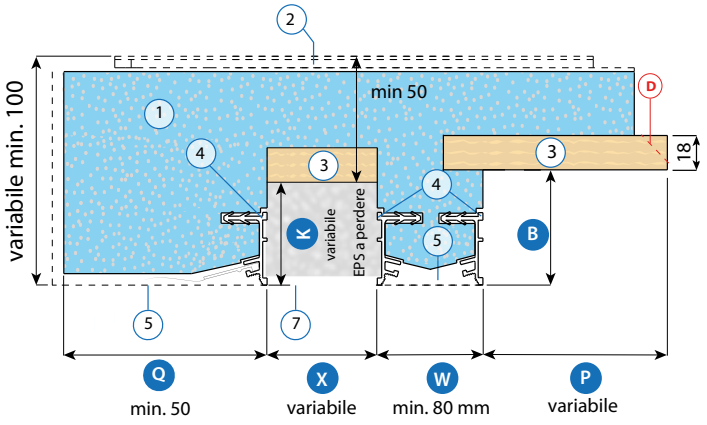

SCARICA LA SCHEDA IN PDF

inquadra il QR CODE con la fotocamera dello smartphone

SEZIONE VERTICALE

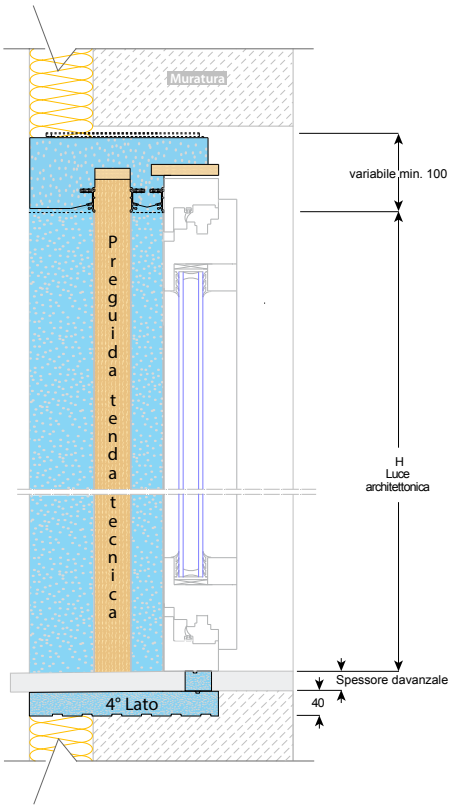

PROSPETTO INTERNO

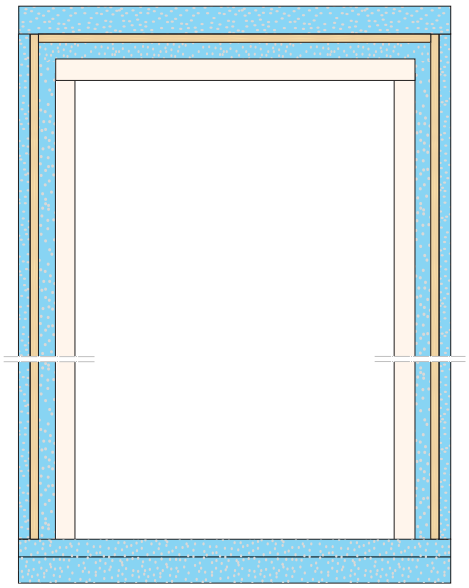
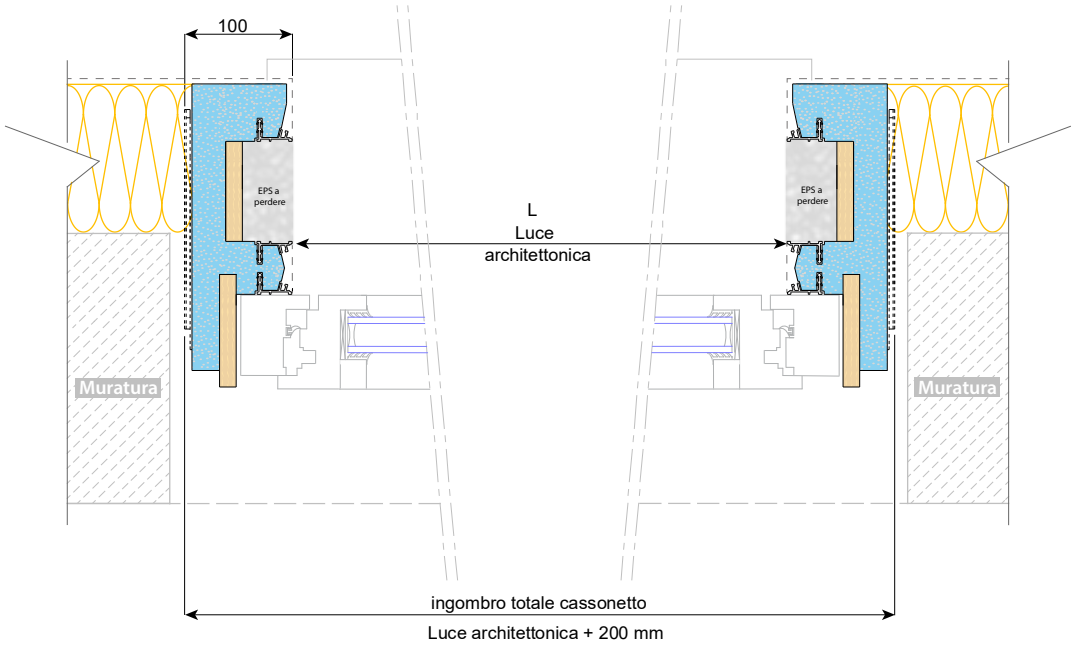
SEZIONE ORIZZONTALE