



EPS conforme alla percentuale di riciclato prevista dai CAM, con un valore di conducibilità termica pari a 0.034 W/m²k


- 2 Profilo portazanche
- 3 Legno
- 4 Profilo in PVC

Progettato per accogliere una guarnizione autoespandente e una rete, a richiesta, per evitare le micro-cavillature


- 5 Area a rasare
- 6 Pre-guida tenda tecnica
- 7 Rete a richiesta
- **D** Legno smussato
- B Dimensioni disponibili
 - 30 40 50
- P Profondità sede infisso
- (i) Accessori per inferriata/parapetto

rutte le soluzioni monoblocco centro muro possono essere predisposte per il fissaggio di inferriate o parapetti, utilizzando le boccole della soluzione AMIKO®. Tutti i dettagli a pag. 84.



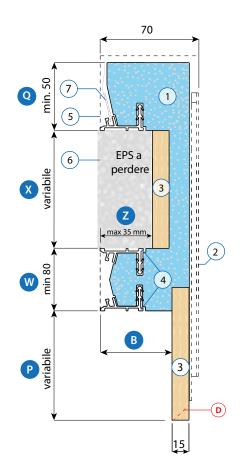

TRAVERSO SUPERIORE

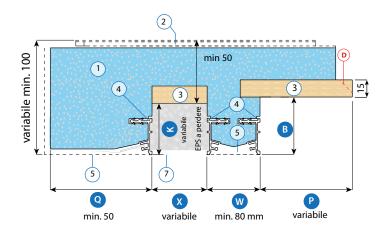



SCARICA LA SCHEDA IN PDF


inquadra il QR CODE con la fotocamera dello smartphone



SEZIONE VERTICALE

Cassonetto Variabile min. 100 P T e g u i d a t e n d a t e c n i c a y Spessore davanzale 4° Lato

PROSPETTO INTERNO

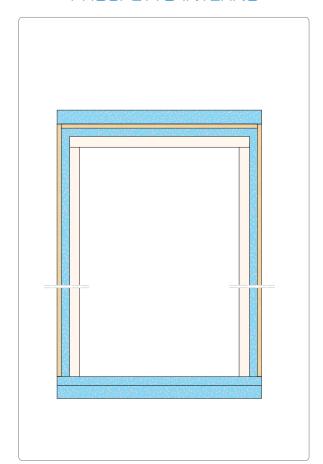

SEZIONE ORIZZONTALE

