



MANOVRA



FINITURA E FISSAGGIO

RIQUADRA100 AVVOLGIBILI

1 Corpo in EPS (CAM) 100 mm

EPS conforme alla percentuale di riciclato prevista dai CAM, con un valore di conducibilità termica pari a 0.034 W/m²k

2 Profilo portazanche

3 Legno


4 Battuta in PVC

5 Paraspigolo in PVC


6 Area da rasare

7 Area da intonacare

8 Guida avvolgibile



Avvolgibili standard



Avvolgibili mignon

D Legno smussato

B Dimensioni disponibili

30 40 50 60 75

P Profondità sede infisso

S Spessore muro



H Minimo 100 mm

i Accessori per inferriata/parapetto

Tutte le soluzioni monoblocco centro muro possono essere predisposte per il fissaggio di inferriate o parapetti, utilizzando le boccole della soluzione AMIKO®. Tutti i dettagli a pag. 94.

Versione CAPPOTTO

Versione INTONACO

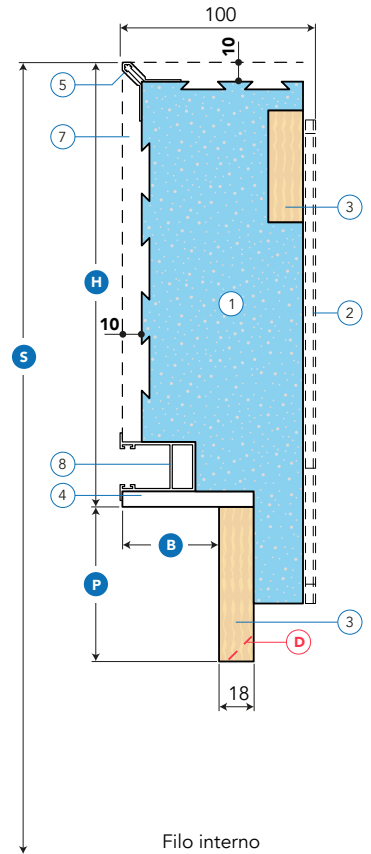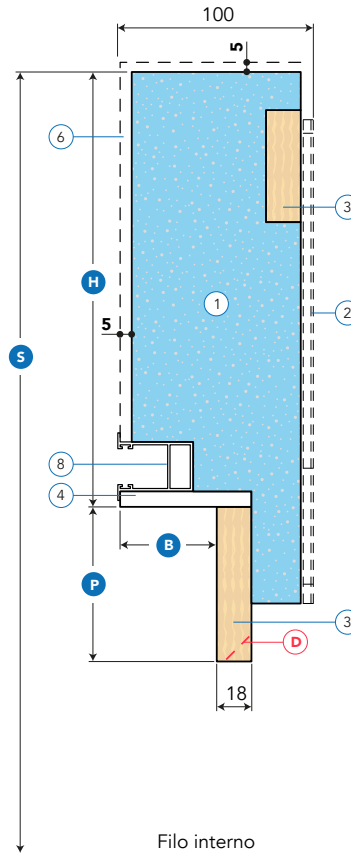

CASSONETTI DISPONIBILI

P.96 WINDOW BOX FRONTALE




P.97 A TAMPONE




P.98 ISPEZIONE FRONTALE



SEZIONE VERTICALE

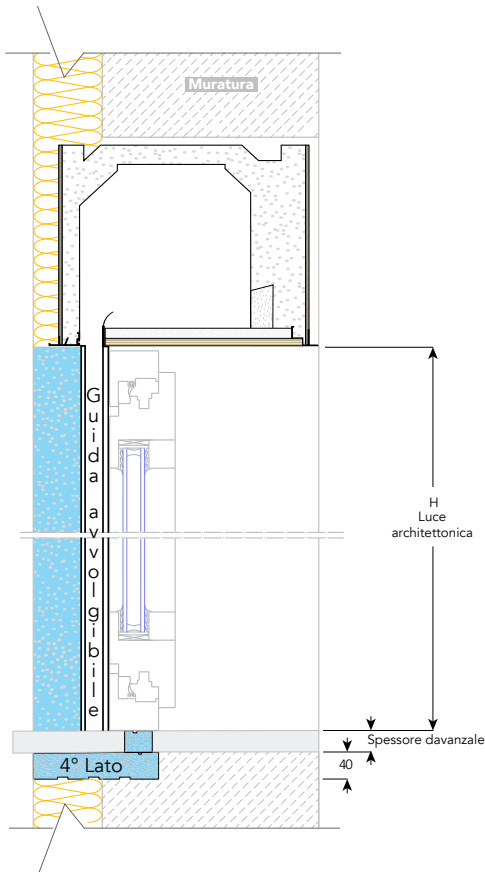

PROSPETTO INTERNO

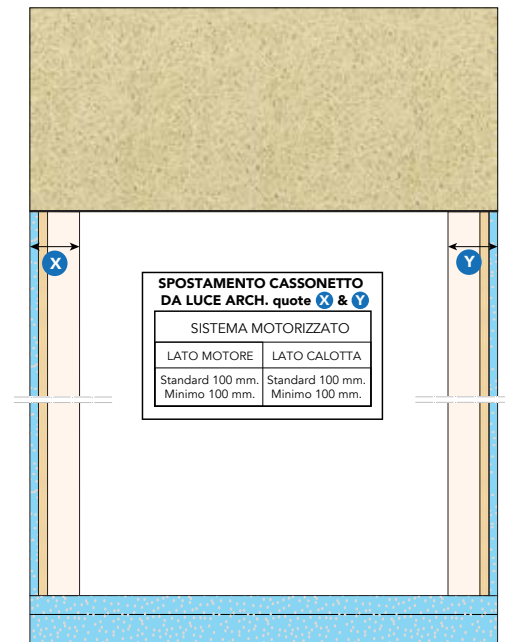

SEZIONE ORIZZONTALE

